



Fișă tehnică produs: **DOP PENTRU DETECTAREA SCĂPĂRILOR DE GAZE
NATURALE COMBUSTIBILE LA ȚEVI ÎNGROPATE**

Cod produs: **DV.00.03 – E**

Agrement tehnic: **017-05/3396-2021**

Destinatia produsului:

Obturarea gaurii executate in carosabil sau in trotuar, **cu o freza de Φ 18 mm**, in vederea accesului sondei pentru detectarea pierderilor de gaze naturale.

Descriere succinta:

“Dopul” este fabricat din elastomer termoplastic de culoare negru, rezistent la trafic intens auto si pietonal.

Detectarea pierderilor de gaze se efectueaza cu ajutorul unei sonde, care patrunde in interiorul dopului prin doua fante perpendiculare cu lungimea de 10 mm si latimea de 0.2 mm.


Dopul prezinta rezistenta la introduceri repetate ale sondei pentru detectare a pierderilor de gaze in interiorul acestuia prin fantele perpendiculare.



Caracteristici tehnice:

- dimensiuni: conf. figura alaturata;
- material: elastomer termoplastic – tip TPV;
- culoare: negru;
- *Caracteristici material:*
 - proiectat pentru turnare rapida si usoara prin injectie;
 - special pentru aplicatii exterioare care necesita rezistenta excelenta la oboseala prin flexare;
 - rezistent la oboseala prin incovoiere;
 - rezistent la actiunea radiatiilor solare (protectie UV);
 - rezistent la ozon;
 - foarte bune proprietati fizice si chimice pentru utilizarea intr-o gama larga de aplicatii tehnice;
 - rezistent la variatii de temperatura in intervalul: -25°C...+80°C;
 - complet reciclabil.

Detaliu zona
acces sonda

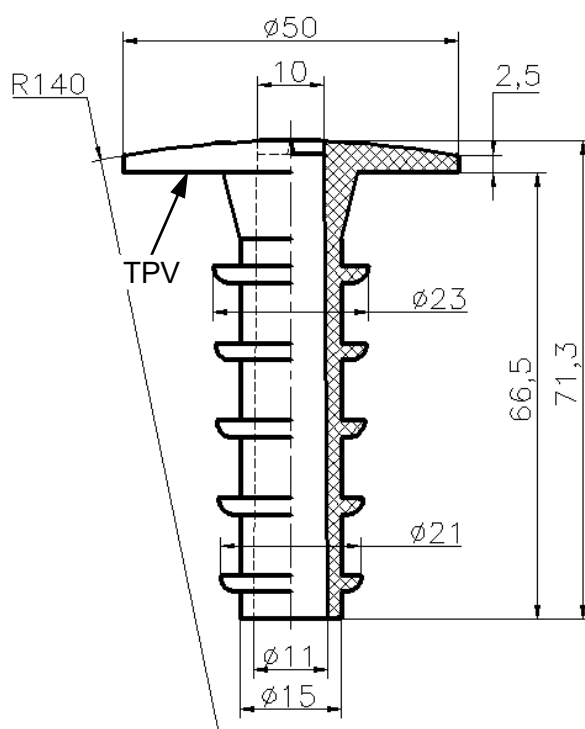

Marcaj:

Calitate material – TPV, inscriptonat prin injectie conform figura;

**A E R O T E H S . A .**

B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, Sector 6,
Bucuresti, Cod Postal 061126
tel : +40 (21) 434 30 47
fax: +40 (21) 434 06 42
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro

**Mod de ambalare:**

Punga de plastic – 100 bucati;
Cutie carton – 1000 bucati (10 pungi).

Standarde de referinta si norme:

- NTPEE – 2008, Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Teste specifice materialului produsului:

- Teste proprietati fizice conform ASTM D792 si ISO 1183;
- Test duritate conform ISO 868;
- Teste proprietati termice conform ASTM D746.