



B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, Sector 6,
Bucuresti, Cod Postal 061126
tel : +40 (21) 434 30 47
fax: +40 (21) 434 06 42
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro



Fișă tehnică produs: Element filtrant DN25, finete filtrare 10μm

Cod produs Aeroteh: EFA10-DN25-00

Cod SAP DGSR: 8457130

Agrement tehnic: -

Producator: AEROTEH S.A


Tara: Romania

Destinație: Pentru asigurarea operatiilor de mentenanta aferente filtrelor pentru gaz, care echipeaza posturile de reglare masurare utilizate in cadrul sistemului de distributie cu scopul de a retine fractiile lichide si de a evita deteriorarea echipamentelor montate în aval de acesta.

Se utilizeaza pentru mentenanta filtrelor ATEH-DN25R-01, cod SAP: 845 7026

Descriere:

- Poz.1– Soport metalic,
 - Poz.2– Material sintetic lavabil
 - Poz.3– Elemente prindere
- Elementul filtrant este complet detasabil pentru inspectie si curatare

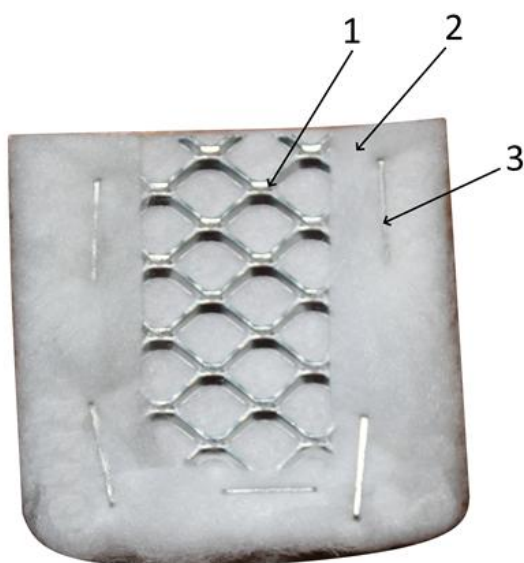

←
SENS CURGERE

Caracteristici tehnice:

- Finete de filtrare: 10 μm
- Material sită filtrare: Material sintetic
- Tipul gazului: gaz natural cf. SR EN 3317/2015
- Presiunea maxima de operare: 6 bar
- Temperatura de operare: -40°C ÷ +70°C
- Cadere de presiune maxima: 1 bar
- Dimensiuni : conform schita



B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, Sector 6,
Bucuresti, Cod Postal 061126
tel : +40 (21) 434 30 47
fax: +40 (21) 434 06 42
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro



Referinte normative:

- | | |
|------------------------------|--|
| ✓ Decizia ANRGN Nr. 616/2002 | - Codul tehnic al sectorului gazelor naturale |
| ✓ Ordin ANRE Nr. 62 / 2008 | - Regulament de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania. |
| ✓ Ordin ANRE Nr. 89 / 2018 | - Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale |
| ✓ SR 3317:2015 | - Gaz natural. Condiții tehnice și de calitate |
| ✓ MARSIT FA-A2 | - Specificatie tehnica |
| ✓ SR EN 682:2002 | -Garnituri de etansare de cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transporta gaze si hidrocarburi fluide |

NOTA

Dupa scoaterea din uz, in conformitate cu reglementarile in vigoare, produsele se vor dezmembra, se vor selecta componentele pe tipuri de materiale si se vor colecta pentru reciclare.